




Technisches Datenblatt
technical datasheet

Home Turn

gültig / valid
von / from: 28.06.2023
bis / to:

| | Einheit measure | Home Turn |
|--|--------------------|------------|
| Grundmaß basic size | [mm] | 2970 x 850 |
| max. Geschoßhöhe max. floor height | [mm] | 3000 |
| Auftrittstiefe tread depth | [mm] | 200 |
| freie Durchgangsbreite free passage width | [mm] | 800 |
| Geländerhöhe railing height | [mm] | 900 |
| Steigung rise | [mm] | 200 |
| Steigungswinkel angle of incline | [°] | 45 |
| Anzahl der Stufen number of steps | | 14 |
| Wangenstärke thickness of stair stringers | [mm] | 30 |
| Wangenbreite width of stair stringers | [mm] | 220 |
| Stufenstärke thickness of steps | [mm] | 30 |
| Stufentiefe step depth | [mm] | 230 |
| Handlaufstärke Untergurtgeländer thickness of handrail for bottom chord railing | [mm] | 50 |
| Handlaufstärke Holzgeländer thickness of handrail for wooden railing | [mm] | 55 x 55 |
| Technische Zeichnung siehe nächste Seite technical drawing see next page | | |

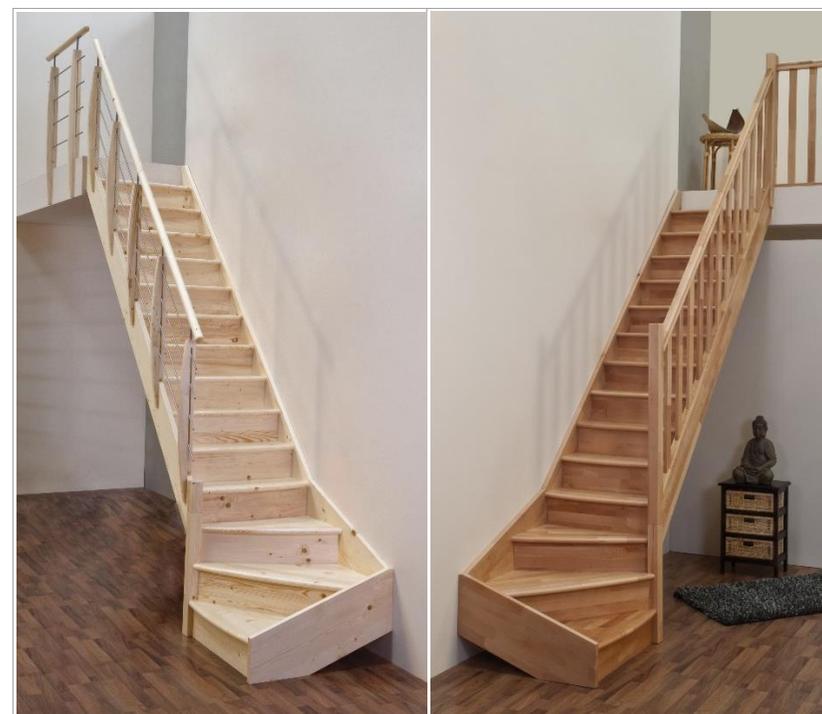

Home Turn L Fichte
mit Untergurtgeländer

Home Turn R Buche
mit Holzgeländer

| | |
|---------------------------|--|
| Stufen steps | Fichte oder Buche massiv solid spruce or beech |
| Wangen stair stringers | Fichte oder Buche massiv solid spruce or beech |
| Handlauf handrail | Fichte oder Buche massiv solid spruce or beech |
| Geländer railing | Holzgeländer mit Edelstahl-Untergurten oder reines Holzgeländer wooden railing with stainless steel bottom rails or pure wooden railing |
| Ausführung option | Viertelgewendelt (links oder rechts) ¼ winded (to the left or right) |

Technische Zeichnung / technical drawing

